

Tarjeta ProxCard® II

125 kHz Proximity

Tarjeta de acceso por proximidad • I326



ACCESS reliability.

Aplicación

La tarjeta de acceso por proximidad ProxCard® II programable por RF es la elegida de la industria como solución rentable de control de acceso por proximidad.

Beneficios

- ▶ Cubierta duradera y alcance estable de lectura.
- ▶ Lo suficientemente delgada y flexible para llevarse en la billetera o el porta-tarjetas.
- ▶ Está disponible la impresión personalizada de tarjetas.
- ▶ Un revestimiento de PVC permite incorporar fotografías identificatorias empleando la mayoría de las impresoras de imagen directa.
- ▶ Es posible abastecer pedidos por cantidades menores, realizar codificaciones especiales y hacer entregas de un día para el otro con el ProxProgrammer® de HID.

- Descripción** Programable por RF, 125 kHz, diseño de HID, números de identificación especificados por el cliente, ranura de perforación.
- Tecnología confiable, de eficacia comprobada** Ofrece un alcance de lectura extremadamente estable. No se ve afectada por obstrucciones o condiciones ambientales variables, incluso si está cerca de llaves y/o monedas.
- De uso conveniente** Del tamaño de una tarjeta de crédito, cabe en la billetera o el monedero.
- De fácil manejo** Una lista de referencias cruzadas correlaciona el número externo de la tarjeta con el número de identificación programado y posibilita una administración fácil del sistema.
- Seguridad** Están disponibles más de 137.000 millones de códigos únicos.
- Vida útil prolongada** Su diseño pasivo y sin pilas le permite realizar un número ilimitado de lecturas.
- Durabilidad** Fuerte, flexible, resistente a las fisuras y roturas.
- Garantía** Garantizada de por vida contra defectos de los materiales y la mano de obra desde la fecha de envío (para mayor información, vea las condiciones completas de la garantía).

Alcance máximo* típico de lectura
 Lector MiniProx™ - Distancia de hasta 14 cm
 Lector ThinLine II® - Distancia de hasta 14 cm
 Lector ProxPro® - Distancia de hasta 20 cm
 Lector NT MaxiProx® - Distancia de hasta 60 cm
 * Dependiendo de las condiciones locales de instalación

Dimensiones
 8,57 x 5,40 x 0,18 cm máx.

Temperatura operativa
 -45° a 70° C

Peso
 6,8 g


Opciones

- Numeración externa de las tarjetas
- Gráficos personalizados

No. de pieza base
 1326

Productos complementarios
 Revestimiento de la cubierta
 1321 de fotografía
 Revestimiento de PVC para 1324 impresión directa

(Sírvase leer la guía "Cómo realizar su pedido" para obtener una descripción de las opciones disponibles y los números de pieza correspondientes)

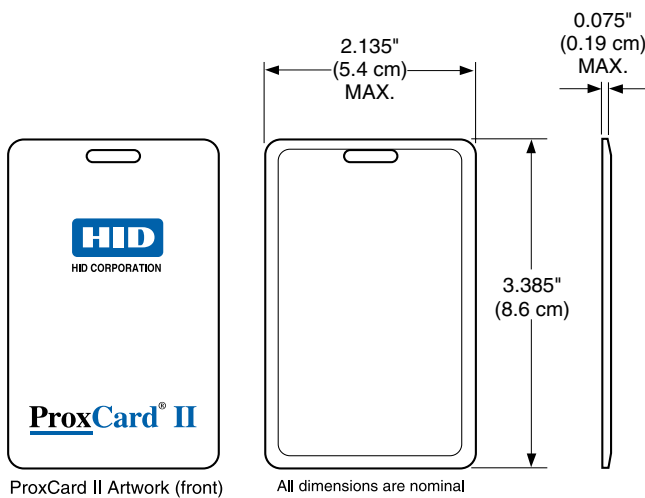

© 2007 HID Global. All rights reserved. HID, and the HID logo are trademarks or registered trademarks of HID Global in the U.S. and/or other countries. All other trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Rev. 4/2007

For best results, please print on recycled paper.

MKT-PROXCARDii_DS_ES



ACCESS experience.

hidcorp.com

HID Global Offices:

Corporate North America
 9292 Jeronimo Road
 Irvine, CA 92618-1905
 U.S.A.
 Phone: (800) 237-7769
 Phone: (949) 598-1600
 Fax: (949) 598-1690

Asia Pacific
 19/F 625 King's Road
 North Point
 Island East
 Hong Kong
 Phone: +852 3160-9800
 Fax: +852 3160-4809

Latin America
 Circunvalacion Ote. #201 B
 Despacho 2
 Col. Jardines del Moral
 Leon 37160, Gto.
 Mexico
 Phone: +52 477 779 1492
 Fax: +52 477 779 1493

Europe, Middle East & Africa
 Homefield Road
 Haverhill, Suffolk
 CB9 8QP
 England
 Phone: +44 (0) 1440 714 850
 Fax: +44 (0) 1440 714 840